

Heizung


Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft



Modellübersicht

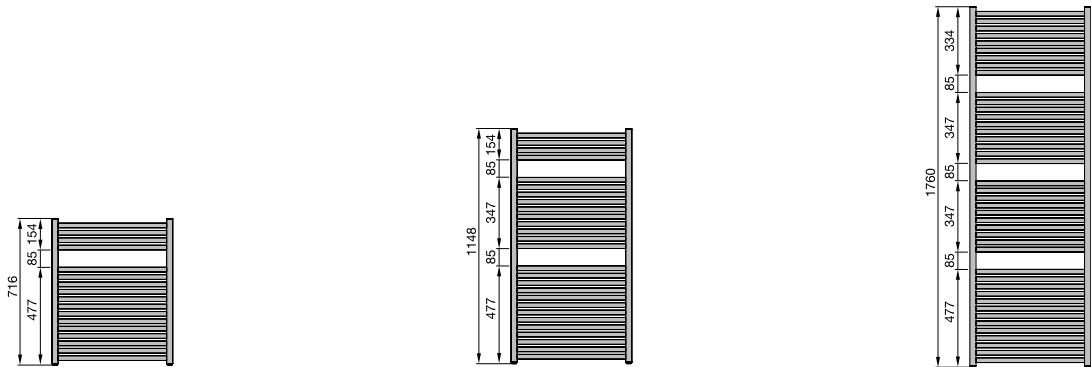

Produktbeschreibung

Ideal für Einsteiger: Zehnder Troja überzeugt durch sein klares, funktionales Design, seine gute Bedienbarkeit und sein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile

- Harmonisches Design in der Einstiegsklasse
- Mittelanschluss
- Mit passender Anschluss-Armatur Vario lieferbar
- Mixbetrieb ohne T-Stück möglich

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Ausführung lackiert

Modell	H	L	Wärmeleistung			Exp.	Zuordnung E-Patrone	V	M
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
TG-070-045-05	716	450	326	234	144	1,23	300	3,4	6,4
TG-120-045-05	1148	450	513	367	225	1,24	300	5,3	9,4
TG-180-045-05	1760	450	780	557	343	1,24	600	8,6	14,5
TG-070-050-05	716	500	359	257	159	1,23	300	3,7	6,4
TG-120-050-05	1148	500	565	404	248	1,24	300	5,8	10,1
TG-180-050-05	1760	500	862	616	379	1,24	600	9,3	15,6
TG-070-060-05	716	600	424	305	189	1,22	300	4,3	7,3
TG-120-060-05	1148	600	668	477	294	1,24	600	6,9	11,6
TG-180-060-05	1760	600	1028	737	455	1,23	900	10,8	18,0
TG-070-075-05	1148	750	824	591	365	1,23	600	8,4	13,9
TG-120-075-05	1760	750	1276	917	568	1,22	1200	12,9	21,5
TG-180-100-05	1760	1000	1690	1221	763	1,20	1200	16,5	27,4

- H = Bauhöhe
L = Baulänge
① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
V = Wassereinhalt
M = Gewicht

Z_V0213_RAD_DAS_Troja_de, Änderungen vorbehalten

